

# KALKHOFF IMAGE MOVE B8

- // Neue City E-Bike Familie für den Komfort-Thron: Image
- // Bosch Active Plus Antriebssystem
- // Integrierter Bosch Powertube Akku mit 500 Wattstunden
- // Einstellbarer Lenkervorbau, mit integrierter Kabelführung



wasabigreen glossy



diamondblack matt



whitesmoke glossy

MOTOR: Bosch Active Plus, 36 V / 250 W  
DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe

BATTERIE: Bosch PowerTube Li-Ion 36V / 13,4 Ah (500 Wh)  
REICHWEITE: bis zu 150 km  
LADEGERÄT: Bosch, 4A

Empfohlener Preis  
**2.699,- €**

RAHMENFORMEN



**BOSCH ACTIVE PLUS**



Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

## SPEZIFIKATIONEN

|                |                                           |               |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| SCHALTUNG:     | 8-G Shimano Nexus                         | RAHMEN:       | Integrale 0.5 Belt, Aluminium                         |
| SCHALTHEBEL:   | Shimano Nexus                             | GABEL:        | SR Suntour NEX E25, blockierbar                       |
| KURBEL:        | Concept                                   | VORBAU:       | Concept EX, einstellbar                               |
| ZAHNKRANZ:     | Shimano, starr                            | LENKER:       | Concept EX City Riser, Concept EX Ergo Riser          |
| ÜBERSETZUNG:   | vorne: 38, hinten: 18                     | GRIFFE:       | Herrmans Click                                        |
| KETTE:         | KMC Z510-EPT                              | SATTEL:       | Selle Royal Nuvola                                    |
| BREMSE:        | Shimano M315, hydraulische Scheibenbremse | SATTELSTÜTZE: | Patent MCU, gefedert                                  |
| BREMSSCHEIBEN: | vorne: 180 mm, hinten: 160 mm             | PEDALE:       | Urban, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor |
| SCHLEIFLÄCHEN: | Herrmans H-Black MR8, LED                 | FELGEN:       | Rodi Blackrock, geöst                                 |
| RÜCKLICHT:     | AXA Blueline, LED                         |               |                                                       |

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NABEN:                  | vorne: Shimano HB-M475, mit Schnellspanner<br>hinten: Shimano Nexus, 8-Gang |
| BEREIFUNG:              | Schwalbe Energizer Life, 47-622                                             |
| SCHUTZBLECHE:           | Kunststoff, mit Kantenschutz                                                |
| GEPÄCKTRÄGER:           | Racktime Systemgepäckträger                                                 |
| STÄNDER:                | Hinterbauständer, einstellbar                                               |
| SCHLOSS:                | Trelock RS453, Schlüssel abziehbar                                          |
| ZULÄSSIGES GES.GEWICHT: | 130 kg                                                                      |

## ARTIKELNUMMERN

### Freilauf

| Artikel     | Größe | Bestell-Nr.                |                            |                             |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|             |       | diamondblack matt /13,4 Ah | whitesmoke glossy /13,4 Ah | wasabigreen glossy /13,4 Ah |
| 28" Diamant | S/43  | 628 529 600                |                            |                             |
| 28" Diamant | M/48  | 628 529 601                |                            |                             |
| 28" Diamant | L/53  | 628 529 602                |                            |                             |
| 28" Diamant | XL/58 | 628 529 603                |                            |                             |
| 28" Wave    | S/43  | 628 529 606                | 628 529 616                | 628 529 626                 |
| 28" Wave    | M/48  | 628 529 607                | 628 529 617                | 628 529 627                 |
| 28" Wave    | L/53  | 628 529 608                | 628 529 618                | 628 529 628                 |
| 28" Wave    | XL/58 | 628 529 609                | 628 529 619                | 628 529 629                 |


### Rücktritt

| Artikel  | Größe | Bestell-Nr.                |                            |                             |
|----------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|          |       | diamondblack matt /13,4 Ah | whitesmoke glossy /13,4 Ah | wasabigreen glossy /13,4 Ah |
| 28" Wave | S/43  | 628 529 656                | 628 529 666                | 628 529 676                 |
| 28" Wave | M/48  | 628 529 657                | 628 529 667                | 628 529 677                 |
| 28" Wave | L/53  | 628 529 658                | 628 529 668                | 628 529 678                 |
| 28" Wave | XL/58 | 628 529 659                | 628 529 669                | 628 529 679                 |

## GEOMETRIEN Integrale 0.5 Belt, Aluminium

Diamant

Wave

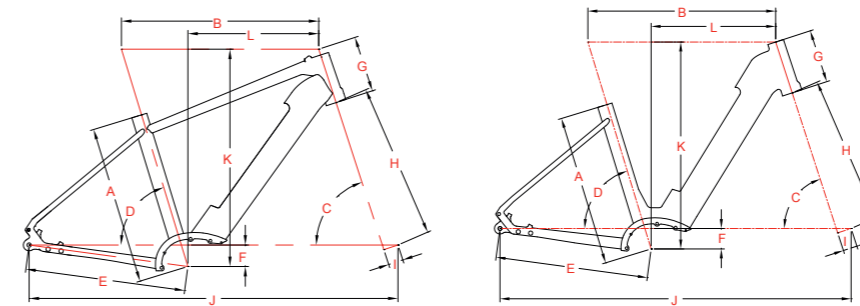

|                             | Diamant |        |        | Wave   |        |        |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                             | 28"     | 28"    | 28"    | 28"    | 28"    | 28"    |
| Raddurchmesser              | 28"     | 28"    | 28"    | 28"    | 28"    | 28"    |
| A Sitzrohrlänge (mm)        | 430     | 480    | 530    | 430    | 480    | 530    |
| B Oberrohrlänge (mm)        | 588,2   | 597,1  | 606    | 588,2  | 597,1  | 606    |
| C Lenkwinkel (°)            | 72      | 72     | 72     | 72     | 72     | 72     |
| D Sitzwinkel (°)            | 73      | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
| E Kettenstrebeneilung (mm)  | 485     | 485    | 485    | 485    | 485    | 485    |
| F Tretlagerabsenkung (mm)   | 65      | 65     | 65     | 65     | 65     | 65     |
| G Steuerrohrhöhe (mm)       | 160     | 170    | 180    | 160    | 170    | 180    |
| H Gabelaufbauhöhe (mm)      | 468     | 468    | 468    | 468    | 468    | 468    |
| I Gabelvorbiegung (mm)      | 45      | 45     | 45     | 45     | 45     | 45     |
| J Radstand (mm)             | 1107,5  | 1116,6 | 1125,7 | 1107,5 | 1116,6 | 1125,7 |
| K Stack (mm)                | 648,4   | 657,9  | 667,4  | 648,4  | 657,9  | 667,4  |
| L Reach (mm)                | 390     | 396    | 402    | 390    | 396    | 402    |
| Überstands-/Durchstiegshöhe | 814     | 840    | 866    | 890    | 629    | 625    |
| Lenkerbreite (mm)           | 690     | 690    | 690    | 690    | 690    | 690    |
| Vorbauhöhe (mm)             | 80      | 80     | 100    | 80     | 80     | 100    |
| Kurbelarmhöhe (mm)          | 170     | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    |



**KALKHOFF**  
MY BIKE